ART
INSIDE

# ART INSIDE


*Office Partition Systems*

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

## Tek Camlı Sistemler
Single Glazed Systems


W30


W42


W50


W50K


W100

## Çift Camlı Sistemler
Double Glazed Systems


DG60


DG100


DG102


## Çift Yön Sistemler
Double Side Systems


C80


C100


DS


DSB


DSS


DSW

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

## Tek Camlı Seperatör
Single Glass Partition

**S50**




## Çift Camlı Seperatör
Double Glass Partition

**S80**




## Çift Yön Seperatör
Double Side Partition

**S102**




TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL®
Partition & Door


ART INSIDE *Office Partition Systems*


# Kapı Kasaları
## Door Frames


WF52


WF55


WF15


WF102


WF5

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*


# Kapı Kanatları
Door Wings



GD-01



GD-02



GD-03



GD-04



GD-05



GD-06



WD-01



WD-02



WD-03



WD-04

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*


# Süpürgelik
Baseboard

## B50
Süpürgelik
Baseboard






## B80
Süpürgelik
Baseboard

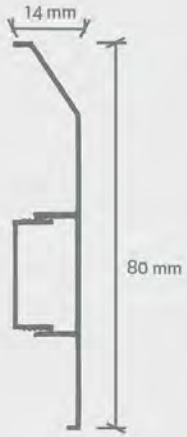





## Br80
Süpürgelik
Baseboard







## YB80
Süpürgelik
Baseboard

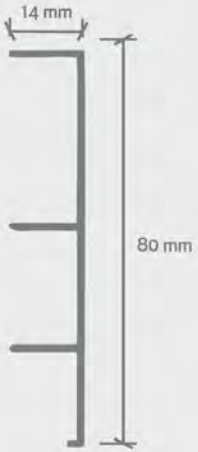




## B100
Süpürgelik
Baseboard

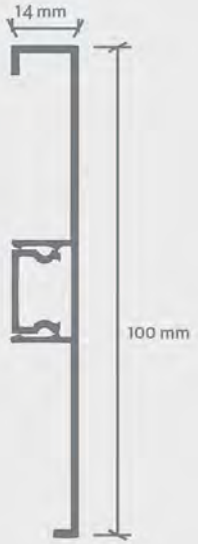




TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

# Tek Cam Sistemler
Single Glazed Systems




wegni 30





wegni 42





wegni 50





wegni 50K





wegni 100






TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni 30

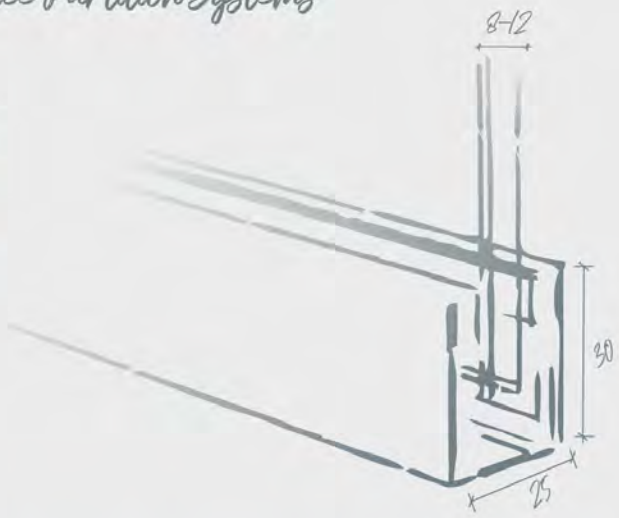





## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| W30 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 25 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 30 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06<br>WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | — | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 dB - 36 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | 100 mm - 150 mm | | |
| Jaluzi | - Jalousie | — | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | — | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-Film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 3000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 32-36 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 8-12 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Tek Cam Slim Bölme Duvar

Single Glass Partition

Tek camlı bölme duvar ile yakalayacağınız daha fazla ışık ve daha fazla şeffaflığa ilave 30 mm profil kesiti ile daha slim bir görünüşede ulaşıyorsunuz. Özellikle düşük yükseklikler için ideal bir çözüm.

*More light and more you will catch with a single glazed partition wall A slimmer appearance with a profile section of 30 mm in addition to transparency. You are reaching. An ideal solution especially for low heights.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni 42

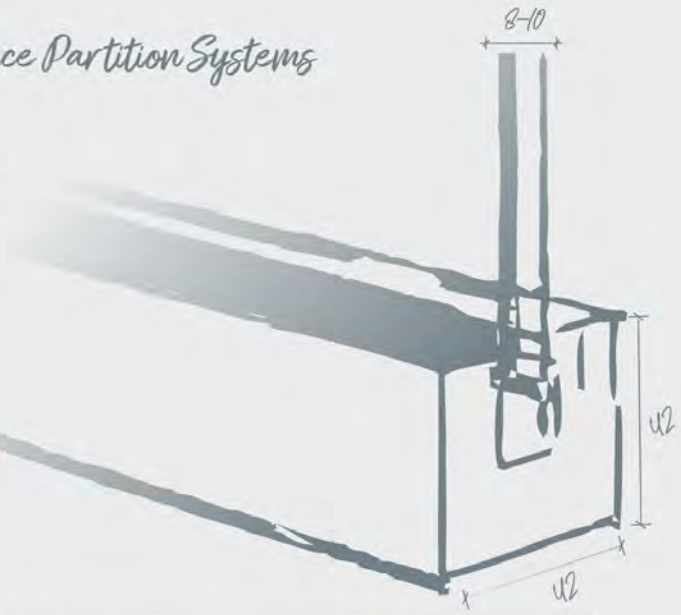





H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 32-37 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| W42 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 42 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 42 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Ahşap | - Wood | 42 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2500 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06 WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | WDS-WDS Single-WDS Bonding-DG100-Seperatör-W100 | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 dB - 37 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | 100 mm - 150 mm | | |
| Jaluzi | - Jalousie | — | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | — | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

## Tek Cam Bölme Duvar

Single Glass Partition

Tek camlı sistemin bütün dekoratif ve fonksiyonel özelliklerini taşıyan bu sistem, 42x42 mm kare figürlü profil tasarım ile tek cam bölme duvar tasarımına farklı bir alternatif oluşturmaktadır.

*Carrying all the decorative and functional features of a single glazed system, this the system is a single glass partition wall with a 42x42 mm square figured profile design. Constitutes a different alternative to the design.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni 50

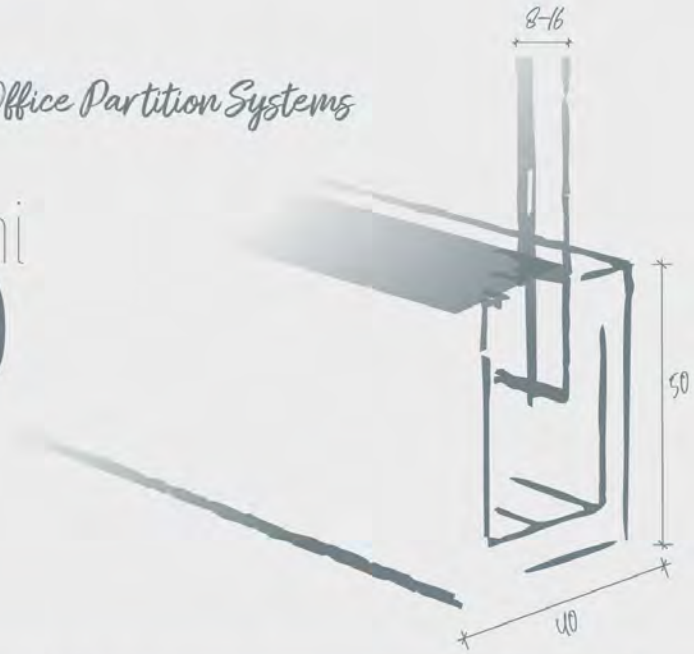





## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| W50 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 40 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 50 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 16 mm |
| Ahşap | - Wood | 40 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2800 mm | 1800 mm | 4000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | WDS-WDS Single-WDSBonding-WDG-Seperatör | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 (-2;-3) dB - 44 (0; -3) Db | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | 100 - 150 mm | | |
| Jaluzi | - Jalousie | — | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | — | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-Film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 32-44 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 8-16 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Tek Cam Bölme Duvar

Single Glass Partition

Mekanların daha fazla ışık almasını sağlarken, Geniş açıklıklara da çözüm üretebilen, Düşey profilsiz bölme duvar sistemidir.

*Our vertical profileless partition wall system provides a solution for wide openings while allowing more light into the space.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni 50K






H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 32-38 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-16 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| W50K | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 40 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 50 mm | | |
| Karolaj Çıtası | | 20 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | - Wood | 40 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06<br>WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | WDS-WDS Single-WDS Bonding-WDG-Seperatör | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 dB - 38 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | 100 mm - 150 mm | | |
| Jaluzi | - Jalousie | — | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | — | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

## Tek Cam Karolajlı Bölme Duvar

Single Glass Partition

W50 sisteme entegre edilen 20 mm karolaj çıtası ile, daha nostaljik ve daha dekoratif bir görüntü elde edebilirsiniz. Karolajları sadece düşey kullanabileceğiniz gibi, düşey yatay farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kapılarınızı da karolajlı tercih edebilirsiniz.

*With the 20 mm tile strip integrated into the W50 system, it is more nostalgic and more you can get a decorative image. Only vertical tiles you can use vertical and horizontal different combinations. In addition, you can choose your doors with tiles.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni 100







## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| W100 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 42 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 100 mm | | |
| Profil Yüzeyi | | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Profile Surface | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Ahşap | - Glass | 42 mm | | |
| Fitil | - Wood | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Joint Stripe | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Glass Combination | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Width | 2500 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Module Height - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06 WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-WDS-WDS Single-WDS Bonding-WDG Seperatör | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 dB - 37 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | 100 mm - 150 mm | | |
| Jaluzi | - Jalousie | — | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | — | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 32-37 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## Tek Cam Bölme Duvar

Single Glass Partition

Standart tek camlı sistemlerden farklı olarak, zemin profili ya da istenmesi halinde tüm profiller 100mm olarak kullanılarak, daha dolgun bir efekt yakalama imkanı sunar. Düşey birleşimler cam cama olabildiği gibi, 40 mm'lik mulyonlarla farklı bir dizayn yakalanabilir.

*Unlike standard single-glazed systems, floor profile or desired a fuller effect can be achieved by using all profiles as 100mm. Provides the opportunity to capture Vertical joints can be glass to glass, as well as 40 mm a different design can be achieved with mullions.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door


ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

# Çift Camlı Sistemler
## Double Glazed Systems





wegni DG 60





wegni DG 100





wegni DG 102





TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

wegni

# DG 60

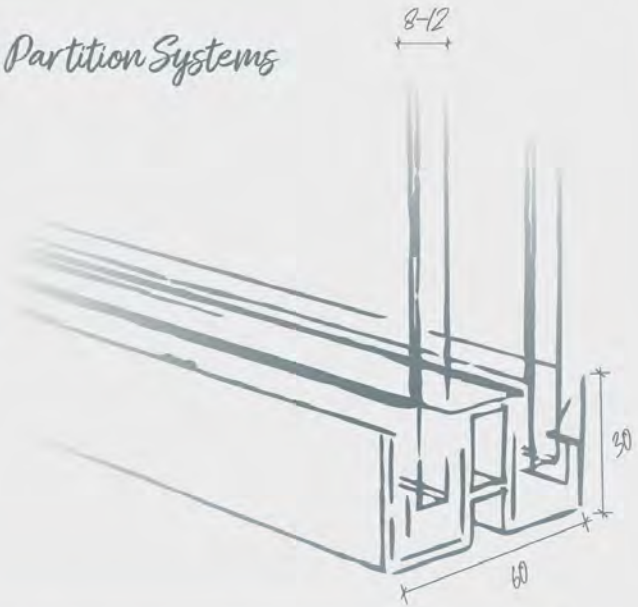





## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDG60 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 60 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 30 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | - Wood | — | | |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06<br>WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W30-W30K | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 34 dB - 47 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | — | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 32-47 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 8-12 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Çift Cam Bölme Duvar

Double Glass Partition

Ofisinizdeki her bir metrekarenin kıymetini biliyoruz. Çift camlı sistemin bütün avantajlarından yararlandığınız gibi, 60 mm'lik slim tarzı ile duvarlarınızın toplam alan içerisindeki payını azaltın. Daha ince (30 mm) profil kesiti ve hemyüz kapı olanağı da extra...!

*We know the value of every square meter in your office. The whole double glazing system you can take advantage of the advantages of your walls with the 60 mm slim style. Reduce its share in the total area. Thinner (30 mm) profile section and facing door opportunity is also extra...!*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni DG 100

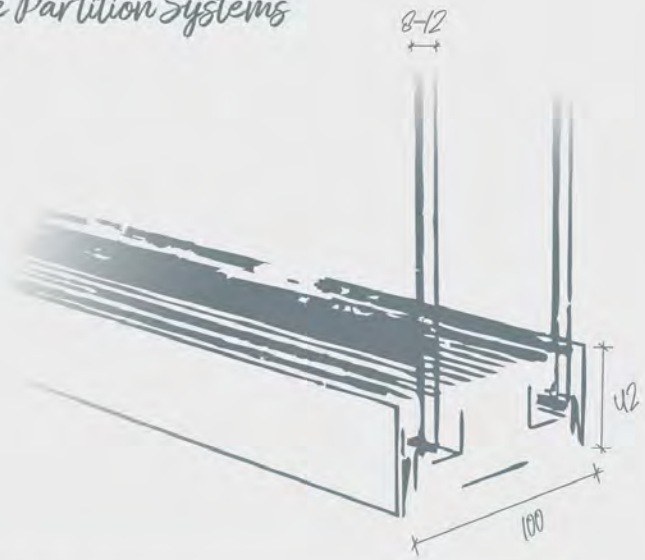





## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDG100 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 100 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 42 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | - Wood | — | | |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06<br>WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W42 | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 34 dB - 47 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | — | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 32-47 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 8-12 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Çift Cam Bölme Duvar

Double Glass Partition

Sessizlikle şeffaflığı, daha fazla gün ışığı ile buluşturan bu sistem, size fazladan daha az profil, daha fazla cam sunar.

*This system, which combines silence and transparency with more daylight, offers you extra less profiles offer more glass.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni DG 102

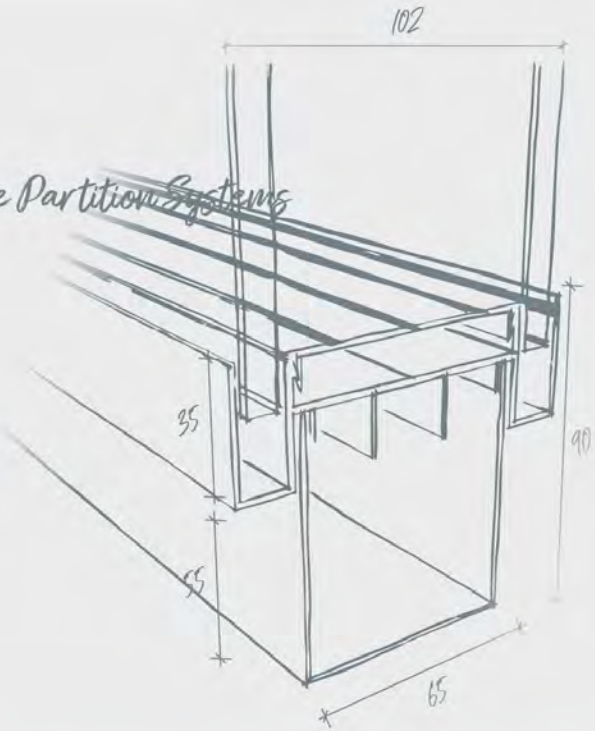





## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDG102 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 65 mm | | |
| Sistem Genişliği | - | 102 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Süpürgelik Taban Yüksekliği | - | 50 mm | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | - Wood | 18 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil +3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 WD01-WD02-WD03-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-W50K-WDS-WDS Single-WDS Bonding Seperatör | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 34 dB - 47 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | İstenilen ölçüde | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 40-47 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 8-12 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Çift Cam Bölme Duvar
Double Glass Partition

Daha fazla ışık ile daha fazla sessizliği bir arada bulabilirsiniz. 102 mm çift camlı bu sistem ile, cam cama devam eden uzun hatlar oluşturulabilir, dilediğiniz yere ahşap da entegre edebilirsiniz. Bütün bunları ses izolasyonundan taviz vermeden yapabilirsiniz.

*You can find more light and more silence together. 102 mm double glazed with this system, long lines that continue from glass to glass can be created, wherever you want. You can also integrate wood. All this without sacrificing sound insulation. You can do without.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

wegni
C80






wegni
C100






wegni
DS







wegni
DSB





wegni
DSS
single + double





wegni
DSWood





## Çift Yön Sistemler
Double Side Systems




TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni C80

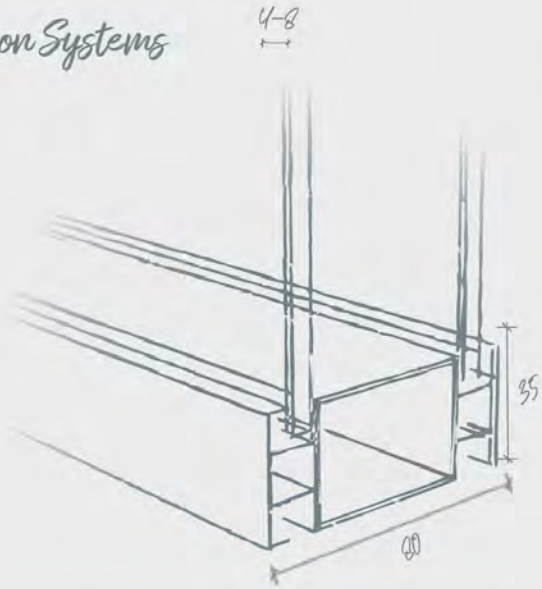




H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 32-34 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 4-8 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| C80 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 80 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 35 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 6 mm | 4 mm | 8 mm |
| Ahşap | - Wood | 8 mm | 4 mm | 8 mm |
| Fitil | - Joint Stripe | EPDM Fitil | | (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) |
| Derz | - | 35 mm Alüminyum Kapak Profili | | |
| Cam Birleşimi | - | 35 mm Alüminyum Kapak Profili | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1800 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06<br>WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-C100 | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 dB - 34 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | İstenilen ölçüde | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

## Çift Cam Kaplı Bölme Duvar

Double Glass Covered Partition

Geleneksel, 80'lik bu seri ile, cam ve ahşapları yatay ve düşey dilediğiniz gibi kombine edebilirsiniz. Ahşap ile oluşturacağınız dolu modüller ile ses izolasyonunu arttırabilirsiniz.

*With this traditional 80 series, you can use glass and wood horizontally and vertically as you wish. You can combine. Sound with full modules you will create with wood you can increase the insulation.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL® Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

wegni

# C100

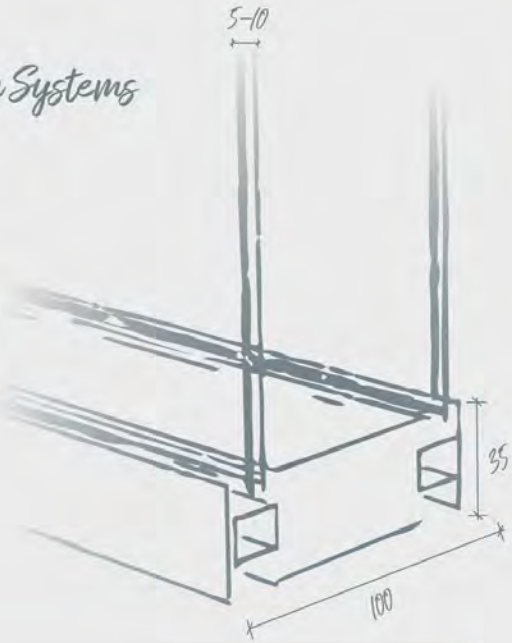




H MAX: 3500 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 32-36 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 5-10 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| C100 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 100 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 35 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Roi painting) | | |
| Cam | - Glass | 6 mm | 5 mm | 10 mm |
| Ahşap | - Wood | 8 mm | 4 mm | 10 mm |
| Fitil | - Joint Stripe | EPDM Fitil | | (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) |
| Derz | - | 35 mm Alüminyum Kapak Profili | | |
| Cam Birleşimi | - | 35 mm Alüminyum Kapak Profili | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06 WD01-WD02-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-C80 | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 32 dB - 36 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | İstenilen ölçüde | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

## Çift Cam Kapaklı Bölme Duvar

Double Glass Covered Partition

Klasik kapaklı bölme duvarın bir ileri versiyonu olan bu sistemde, iki cam arasındaki hava boşluğu arttırılarak ses izolasyon performansı yükseltimiş, 10 mm cam kullanım imkanı ile de daha geniş açıklıkların geçilmesi sağlanmıştır. Derzli kapak kullanım alternatifi ile de derz efekti verilebilmektedir.

*In this system, which is an advanced version of the classical closed partition wall, two glass sound insulation performance is increased by increasing the air gap between with the possibility of using 10 mm glass, wider openings are provided. Joint effect can be given with the alternative of using a jointed cover.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni DS

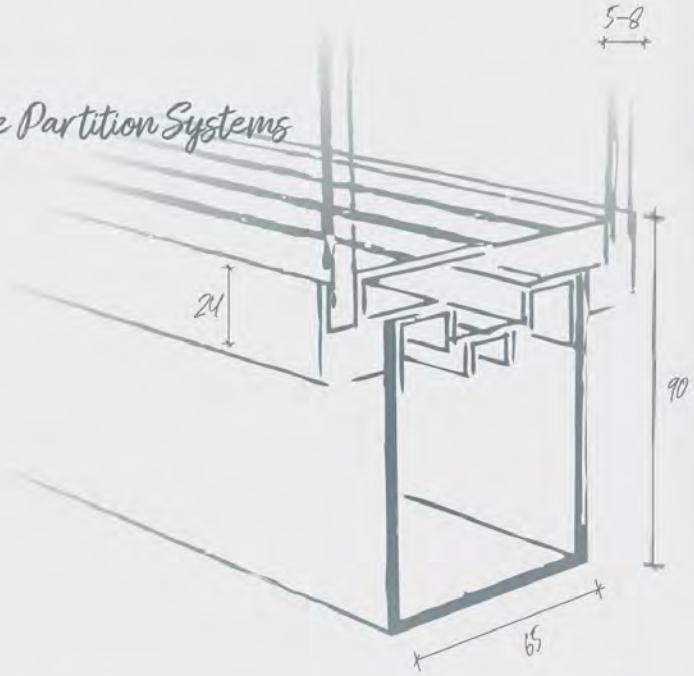




## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDS | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 65 mm | | |
| Sistem Genişliği | - | 104 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 6 mm | 5 mm | 8 mm |
| Ahşap | - Wood | 18 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | 6 mm EPDM Fitil | | (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) |
| Derz | - | 6 mm | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1200 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 WD01-WD02-WD03-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-W50K-WDS-WDS Single-WDS Bonding Seperatör | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 42 dB - 44 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | İstenilen ölçüde | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 32-44 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 5-8 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Çift Yön Bölme Duvar

Double Side Partition

Cam ile ahşabı, yatayda ve düşeyde dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bu sistem ile, boyalı camlar ile de dizaynınızı zenginleştirebilirsiniz. Tamamen ahşap dolu paneller ile odalar arası ses geçirgenliği minimize edebilir, 4 m'ye kadar geniş açıklıkları rahatlıkla geçebilirsiniz.

*This system, where you can use glass and wood horizontally and vertically as you wish. You can also enrich your design with painted glasses. Full of wood it can minimize the sound permeability between the panels and the rooms, up to 4 m wide. You can easily pass the openings.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni DSB

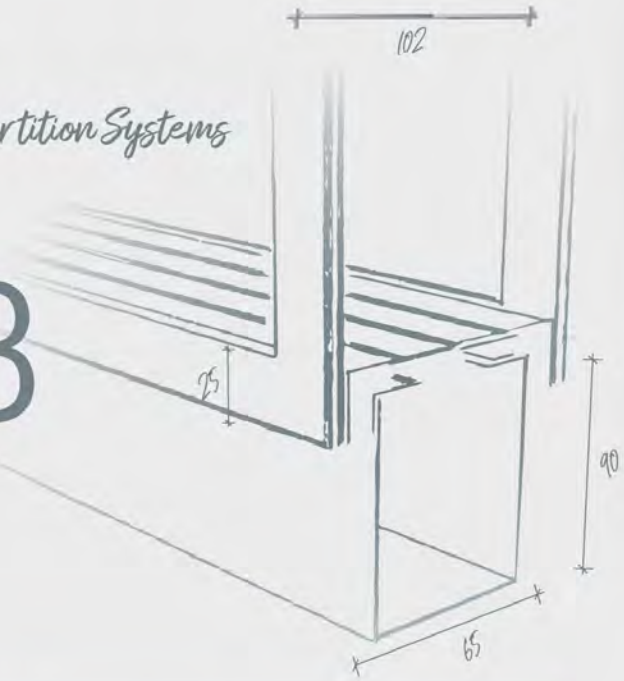




## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDS Bonding | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 65 mm | | |
| Sistem Genişliği | - | 104 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Ahşap | - Wood | 18 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | 6 mm EPDM Fitil | | (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) |
| Derz | - | 6 mm | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1200 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 WD01-WD02-WD03-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | WSO-WDG-WDS-WDS Single | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 42 dB - 44 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | İstenilen ölçüde | | |
| Jaluzi | - Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | ✓ | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 42-44 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 6-8 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Çift Camlı Yapıştırma Bölme Duvar

Double Glazed Bonding Partition

Çift camlı sistemin bütün fonksiyonlarından yararlanmanın yanı sıra, düşey ve yatayda profil yerine sadece cama temas ederek, cam duvar tanımın içini tam olarak doldurabilirsiniz. Yatay ve düşey kombinasyonları bir arada kullanabilir, dilediğiniz yeri ahşapla şekillendirebilirsiniz.

*In addition to benefiting from all the functions of the double glazing system, vertical and by touching only the glass instead of the profile horizontally, the glass wall completely fills the definition. You can fill as Can use horizontal and vertical combinations together, you can shape any place you want with wood.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL® Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni DSS

single + double

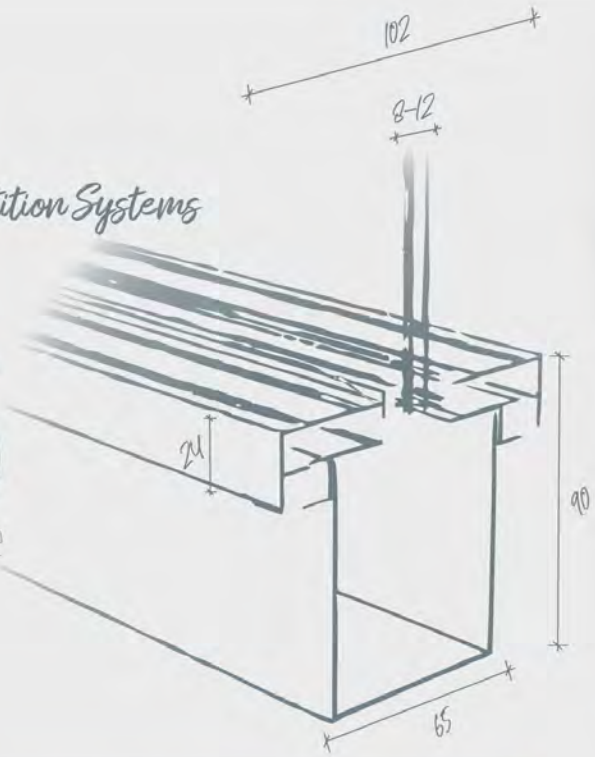





## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDS Single + Double | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 65 mm | | |
| Sistem Genişliği | - | 104 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | - Wood | 18 mm | | |
| Fitil | - Joint Stripe | 6 mm EPDM Fitil | | (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) |
| Derz | - | Çift Cam : 6 mm - Tek Cam : 2 mm | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1000 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 WD01-WD02-WD03-SD01-SD02-SD03-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-WDG-WDS-WDS Bonding-Seperatör | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 37 dB - 44 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | İstenilen ölçüde | | |
| Jaluzi | - Jalousie | — | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | — | | |
| Smart Glass | | ✓ | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 32-37 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 8-12 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Tek Cam + Çift Cam Bölme Duvar

Single + Double Glass Partition

Aynı ofis içerisinde, farklı ses izolasyon beklentilerini tek bir sistemde çözebilmenize imkan veren bu sistem, mimari tasarımınızdaki bütünlüğü bozmadan, daha zengin dizayn alternatifleri sunar.


*In the same office, different sound insulation expectations in a single system this system, which allows you to solve It offers richer design alternatives without spoiling it.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# wegni DSWood

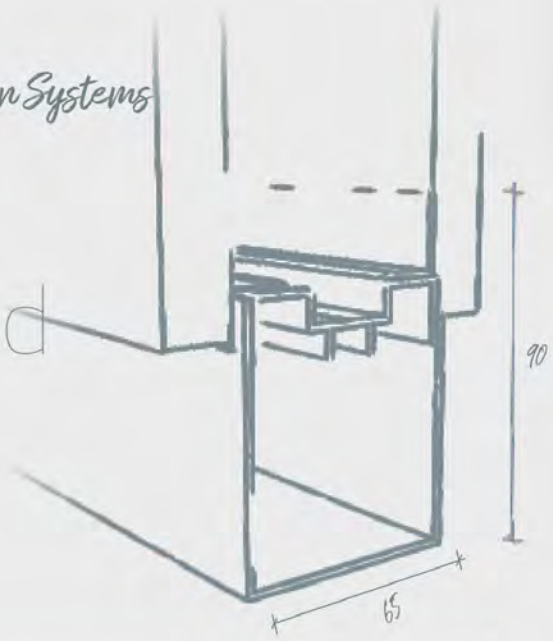




## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WDSWood | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 65 mm | | |
| Sistem Genişliği | - | 102 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 6 mm | 5 mm | 10 mm |
| Ahşap | - Wood | 18 mm Melamin Panel / Laminat Panel | | |
| Fitil | - Joint Stripe | 6 mm EPDM Fitil | | |
| Derz | - | 6 mm | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1200 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | - Integrated Doors | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06 WD01-SD04 | | |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | WSO-WDG-WDS Single-WDS Bonding | | |
| Akustik Performans | - Acoustic Performance | Rw: 48 dB | | |
| Elektrifikasyon Paneli | - Electrification Panel | Melamin Panel/Alüminyum Panel/Boyalı Cam Panel | | |
| Jaluzi | - Jalousie | – | | |
| Motorlu Jaluzi | - Motorized Jalousie | – | | |
| Smart Glass | | – | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | – | | |
| Kartlı Geçiş | - Access Control | ✓ | | |

H MAX: 4000 mm · DEKORATİF FİLM · SES PERFORMANS: 48 dB · ENTEGRE SİSTEM · JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ · CAM : 5-10 mm · ELEKTRİFİKASYON PANEL · SMART GLASS · MOTORLU JALUZİ

## Çift Yönlü Ahşap Bölme Duvar

Double Side Wooden Partition

Yüksek ses izolasyon beklentisi olan mahallerde alçıpanel ya da klasik duvarlar yerine tamamen ahşap görünümlü bu sistemi tercih edebilir, dilediğiniz bölümlerine cam entegre edebilir, dilediğiniz bölümlerini boyalı cam ile zenginleştirebilirsiniz.

*Plaster or traditional walls in areas where high sound isolation is expected instead, you can choose this system with a full wooden look can integrate glass into your sections, with painted glass on any part of your body you can enrich it.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni s50









H MAX: 1600 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 40-47 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10-12 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| Ws50 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Yüksekliği | - Profile Base Width | 40 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 50 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | Paslanmaz Manez | | |
| Modük Genişiliği | -The Width of the Log | 1200 mm | 600 mm | 1800 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1500 mm | 900 mm | 1600 mm |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | WS0-WDS-WDS Single-WDS Bonding-WDG102 | | |
| Folyo-Film Uygulama | - Foil-Film Application | ✓ | | |

## Tek Camlı Seperatör

Single-Glazed Separator

Açık ofis ferahlığını, camın estetiği ile buluşturduk. Tek camlı seperasyon ile 1600 mm yüksekliğe kadar çıkabilir; görüntüyü folyo uygulaması ile dilediğiniz gibi ayarlayabilir; dilerseniz kapı da ekleyebilirsiniz..

*We have combined the spaciousness of an open office with the aesthetics of glass. It can reach a height of up to 1600 mm with a single-glazed partition; you can adjust the image as you like with the foil application; you can also add a door if you want.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition System*

# wegni s80

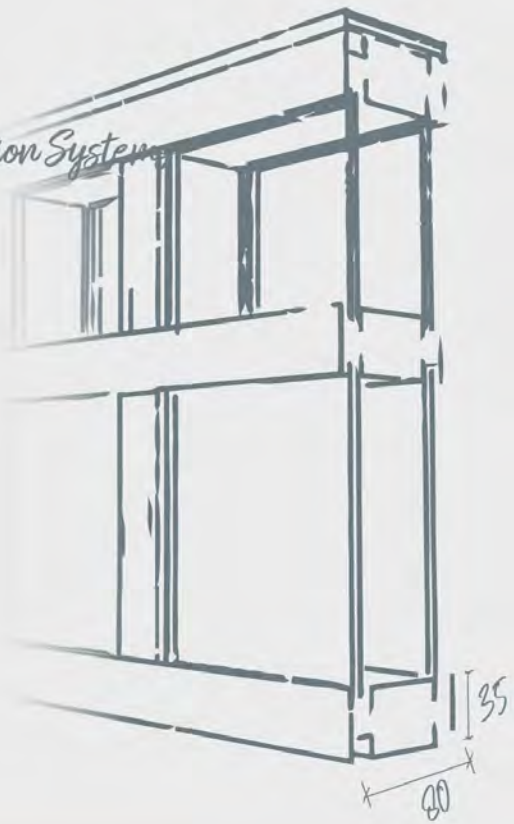





H MAX: 1800 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 40-47 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 6-5-8 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| Ws80 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 80 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 35 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 6 mm | 5 mm | 8 mm |
| Ahşap | - Wood | 8 mm | 6 mm | 8 mm |
| Fitil | - Suppository | EFDM Fitil (EFDM Suppository) | | |
| Derz | - Derz | 35 mm Alüminyum Kapak Profili (35 mm Aluminum Cover Profile) | | |
| Cam Birleşimi | - Glass Combination | 35 mm Alüminyum Kapak Profili (35 mm Aluminum Cover Profile) | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 1200 mm | 600 mm | 1800 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1500 mm | 900 mm | 1800 mm |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-C80-C100 | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |

## Çift Cam Kapaklı Seperatör

Double Glass Framed Design Separator

Klasik 80'lik bu seperasyon sistemi ile standart bölümlemelere ilave olarak zemin profiline kablo kanalı ekleyebilir, camın ve ahşabın oranını dilediğiniz gibi ayarlayabilir, baş hizasına gelen kısımları cam yerine akustik kumaş kullanarak akustiği dengeleyebilirsiniz.

*In addition to the standard partitioning with this classic 80-degree separation systemyou can add a cable tray to the floor profile, adjust the ratio of glass and woodyou can adjust it as you like, the parts that come to the level of the head instead of the glass you can balance the acoustics using acoustic fabric.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# wegni s102







H MAX: 1800 mm | DEKORATİF FİLM | SES PERFORMANS: 40-47 dB | ENTEGRE SİSTEM | JALUZİ

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 5-4-6 mm | ELEKTRİFİKASYON PANEL | SMART GLASS | MOTORLU JALUZİ

## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| Ws104 | | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | - Profile Base Width | 65 mm | | |
| Profil Yüksekliği | - Profile Height | 102 mm | | |
| Profil Yüzeyi | - Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | - Glass | 5 mm | 4 mm | 6 mm |
| Ahşap | - Wood | 18 mm | | |
| Fitil | - Suppository | 6 mm EPDM | | |
| Derz | - Derz | 6 mm | | |
| Modül Genişliği | - Module Width | 1200 mm | 600 mm | 1800 mm |
| Modül Yüksekliği | - Module Height | 1500 mm | 900 mm | 1800 mm |
| Entegre Sistemler | - Integrated Systems | W50-WDG102-WDS-WDS Single-WDS Bonding | | |
| Folyo-film Uygulaması | - Foil-Film Application | ✓ | | |

## Çift Yön Seperatör

Double Side Frameless Separator

Çift yön bölme duvar sisteminin seperasyon versiyonu.
Modüllerini düşey ya da yatay tasarlayabilirken, kablo girişine de imkan verebilirsiniz. Cam ve ahşabı kullanabildiğiniz gibi boyalı camlarla tasarımınızı zenginleştirebilirsiniz.

*The separation version of the duplex partition wall system.
You can design modules vertically or horizontally, while cable entry is also possibleyou can give. You can use glass and wood, as well as your design with painted glassyou can enrich it.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door

ART INSIDE

*Office Partition Systems*

# Cam Cubicle



## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| CAM CUBİCLE | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | 20 mm | | |
| Sistem Genişliği | 40 mm | | |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anadizing / Rol painting) | | |
| Cam | 4 mm | | |
| Fitil | 6 mm EPDM Fitil | | |
| Derz | 6 mm | | |
| Modül Genişliği | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | 2000 mm | | 3400 mm |
| Elektrifikasyon Paneli | ✓ | | |
| Folyo Film Uygulaması | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | ✓ | | |

40 mm toplam kalınlığa sahip, tam boy uygulanabilen, ıslak hacim kabin bölme sistemi. Talep edilen bütün ral renkleri uygulanabilir.

*With a total thickness of 40 mm, full length can be applied,wet cabin partition system. All requested ral colors can be applied.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Akıllı Cam
## Smart Glass

| TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU | |
|---|---|
| **ÜRÜN** | **Akıllı Film LH** |
| **Renk** | Beyaz |
| **Kalınlık** | 0,38 mm |
| **Boyutlar ( Rulo )** | Genişlik: 1,5 m maks.<br>Uzunluk: 50 m Maks. |
| **Çalışma** | Açık ( Şeffaf ) / Kapalı ( Opak ) |
| **Işık Geçirgenliği*** | > %82 ( Açık/Toplam )<br>< %2 ( Kapalı/Pararlel )<br>> %60 ( Kapalı/toplam) |
| **İzleme Açısı** | > 120° |
| **Puslanma*** | < %4 ( Açık )<br>> %97 ( Kapalı ) |
| **UV Durdurma**** | > %98 |
| **IR Durdurma**** | > %40 |
| **Tepki Süresi** | < 50 ms |
| **Çalışma Voltajı** | 65 V AC 60 Hz |
| **Güç Tüketimi** | 5 W/m² |
| **Çalışma Sıcaklığı** | -20 °C/+70°C |
| **Çalışma Ömrü** | > 80.000 saat<br>> 15 yıl |
| **AÇma/Kapama Çevrim Ömrü** | > 10.000.000 |

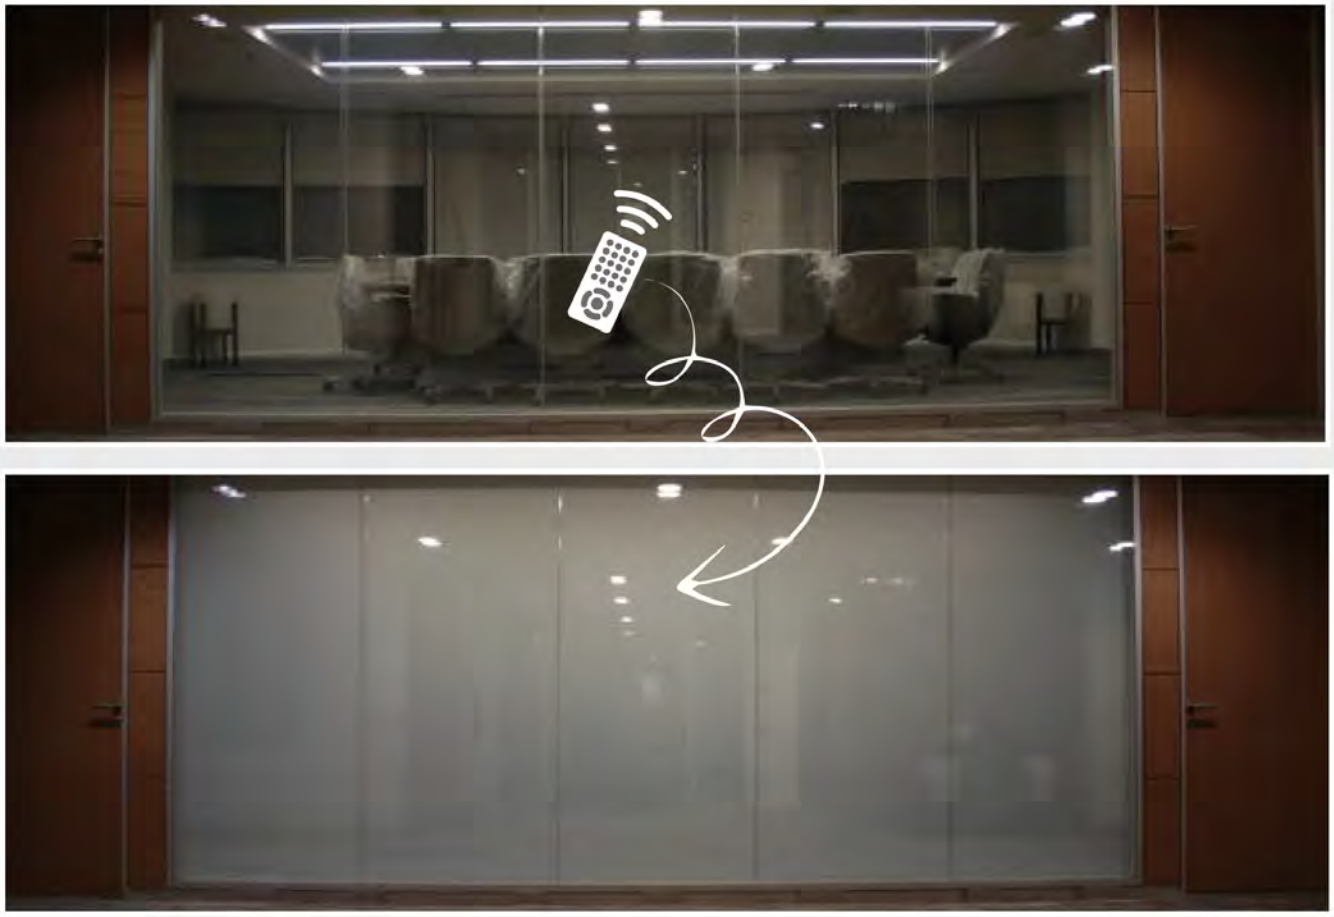

## Akıllı Cam PDLC Film Ürünleri

PDLC akıllı filmler kendinden yapışkanlı ve camlar arasında laminasyona hazır versiyonları ile müşterilerine sunulmaktadır. Rulo halinde standart kağıt beyazı olarak üretilen PDLC fimler isteğe bağlı olarak farklı renklerde üretilmektedir. PDLC filmler 1200 mm ve 1500 mm genişliğinde ve standart olarak 30 m uzunluğunda rulolar halinde üretilmektedir. Müşteri istekleri doğrultusunda 50 m rulo boyunda üretilmektedir. Üretilen her rulodan numune alınarak performans testlerine tabi tutulmaktadır. Performans testler ; açma-kapama testi, ışık geçirgenliği ve pusluluk ölçümleridir.

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL® Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

# Akıllı Cam
## Smart Glass



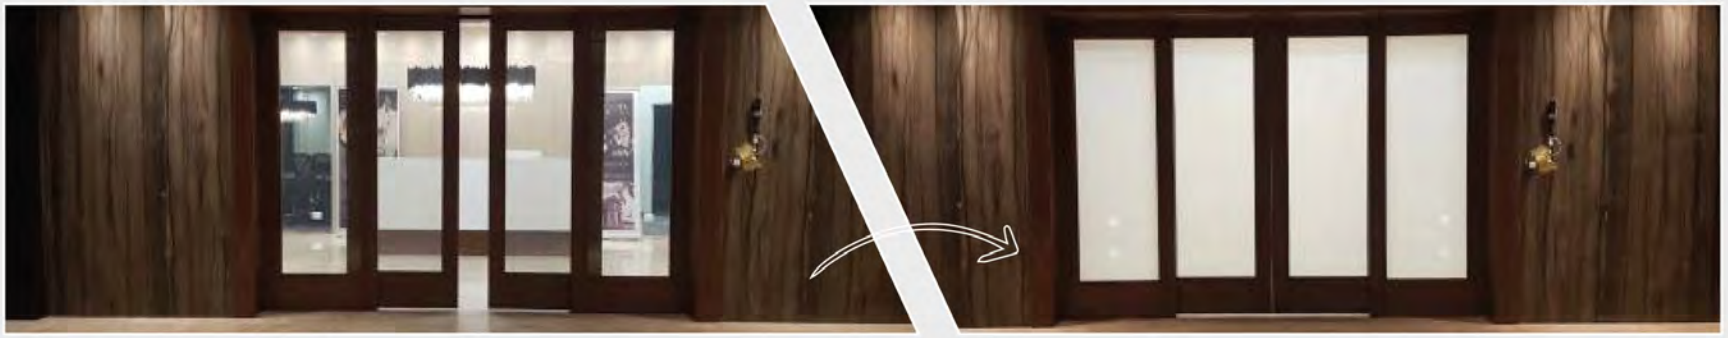

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

*Office Partition Systems*

# Kapı Kasaları
## Door Frames

wegni WF 52







wegni WF 55







wegni WF 15






wegni WF 102





wegni WFS








TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

wegni

# WF 52




## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WF-52 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Et Kalınlığı | Yük Taşıyan Yüzeyler : 2 mm<br>Diğer Yüzeyler : 1.6 mm | | |
| Pervaz Genişliği | 75 mm | | |
| Duvar Kalınlıkları | 150 mm | 95 mm | 270 mm |
| Uygulanabilir Duvarlar | Alçıpan - Ytong - Tuğla - Beton - Çelik | | |
| Profil Duvar Birleşimi | Poliüretan Köpük | | |
| Profil Birleşimi | Inox Vida + Monhicelli Bağlantı (Alyanlı) | | |
| Kullanılabilir Kilit | Standart Gömme Kilit - Kola Entegre Kilit | | |
| Karşılık | Paslanmaz Kilit Karşılığı - Elektrikli Kilit Karşılığı | | |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Fitil | EPDM Fitil | | |
| Kasa Genişliği | 900 mm | 600 mm | 2200 mm |
| Kasa Yüksekliği | 2200 mm | 1900 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD04-GD05-GD06-WD01-WD02 | | |
| Smart Glass | ✓ | | |
| Folyo-Film Uygulaması | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | ✓ | | |











## UYGULANABİLİR KANATLAR













## WF 52 Ayarlı Kasa Sistemi

WF 52 Door Frame System

Ayarlı kasalarda diğer bir alternatif olarak kullanılan bu sistem daha yumuşak hatlara sahiptir.

*This system, which is used as another alternative in adjustable boxes, is more It has soft lines.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

wegni

# WF 55

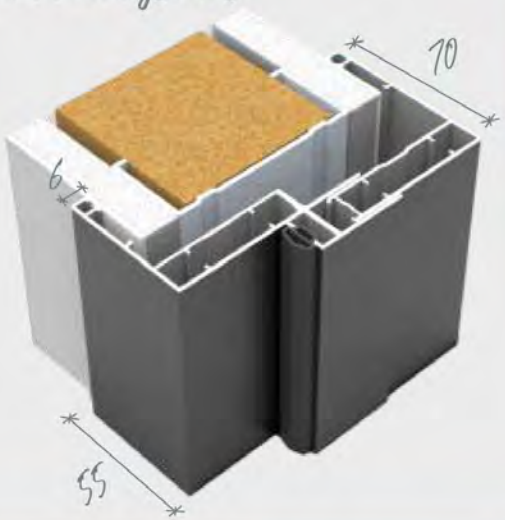


## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WF-55 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Et Kalınlığı | Yük Taşıyan Yüzeyler : 2 mm<br>Diğer Yüzeyler : 1.6 mm | | |
| Pervaz Genişliği | 70 mm | | |
| Duvar Kalınlıkları | 150 mm | 95 mm | 270 mm |
| Uygulanabilir Duvarlar | Alçıpan - Ytong - Tuğla - Beton - Çelik | | |
| Profil Duvar Birleşimi | Poliüretan Köpük | | |
| Profil Birleşimi | Inox Vida + Monhicelli Bağlantı (Alyanlı) | | |
| Kullanılabilir Kilit | Standart Gömme Kilit - Kola Entegre Kilit | | |
| Karşılık | Paslanmaz Kilit Karşılığı - Elektrikli Kilit Karşılığı | | |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Fitil | EPDM Fitil | | |
| Kasa Genişliği | 900 mm | 600 mm | 2200 mm |
| Kasa Yüksekliği | 2200 mm | 1900 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD04-GD05-GD06-WD01-WD02 | | |
| Smart Glass | ✓ | | |
| Folyo-Film Uygulaması | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | ✓ | | |













## UYGULANABİLİR KANATLAR













## WF 55 Ayarlı Kasa Sistemi

WF 55 Door Frame System

Ayarlı kasalarda diğer bir alternatif olarak kullanılan bu sistem daha yumuşak hatlara sahiptir.

*This system, which is used as another alternative in adjustable boxes, is more It has soft lines.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

wegni

# WF 15




## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WF-15 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Et Kalınlığı | Yük Taşıyan Yüzeyler : 2 mm<br>Diğer Yüzeyler : 1.6 mm | | |
| Pervaz Genişliği | 75 mm | | |
| Duvar Kalınlıkları | 150 mm | 95 mm | 270 mm |
| Uygulanabilir Duvarlar | Alçıpan - Ytong - Tuğla - Beton - Çelik | | |
| Profil Duvar Birleşimi | Poliüretan Köpük | | |
| Profil Birleşimi | Inox Vida + Monhicelli Bağlantı (Alyanlı) | | |
| Kullanılabilir Kilit | Standart Gömme Kilit - Kola Entegre Kilit | | |
| Karşılık | Paslanmaz Kilit Karşılığı - Elektrikli Kilit Karşılığı | | |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Fitil | EPDM Fitil | | |
| Kasa Genişliği | 900 mm | 600 mm | 2200 mm |
| Kasa Yüksekliği | 2200 mm | 1900 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD04-GD05-GD06-WD01-WD02 | | |
| Smart Glass | ✓ | | |
| Folyo-Film Uygulaması | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | ✓ | | |












## UYGULANABİLİR KANATLAR

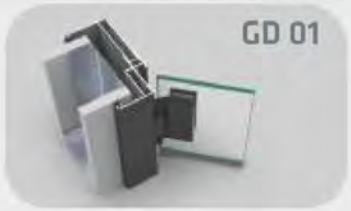






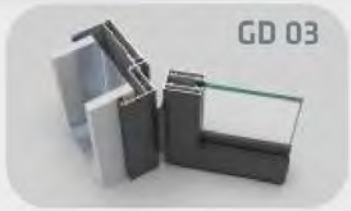





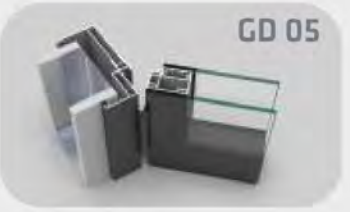


## WF 15 Ayarlı Kasa Sistemi

WF 15 Door Frame System

Daha keskin hatlara sahip bu kasa, aynı zamanda süpürgelik birleşimine de kesin çözüm üretmekte.


*This case with sharper lines also features a skirting board also produces a definitive solution to the combination.*

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# wegni WF 102

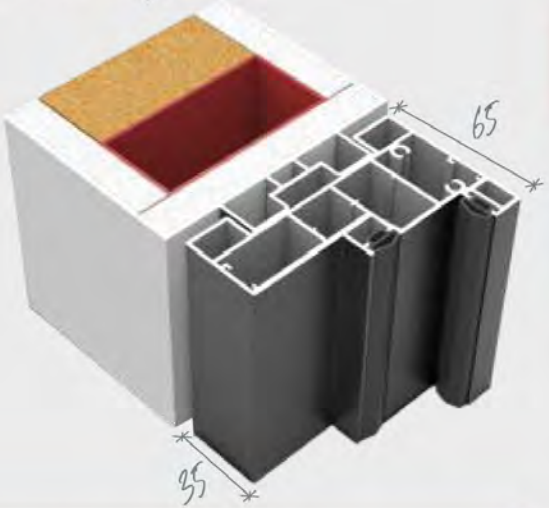


## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WF-102 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Et Kalınlığı | Yük Taşıyan Yüzeyler : 2 mm<br>Diğer Yüzeyler : 1.6 mm | | |
| Duvar Kalınlıkları | 150 mm | 95 mm | 270 mm |
| Uygulanabilir Duvarlar | Alçıpan - Ytong - Tuğla - Beton - Çelik | | |
| Profil Duvar Birleşimi | Poliüretan Köpük | | |
| Profil Birleşimi | Inox Vida + Monhicelli Bağlantı (Alyanlı) | | |
| Kullanılabilir Kilit | Standart Gömme Kilit - Kola Entegre Kilit | | |
| Karşılık | Paslanmaz Kilit Karşılığı - Elektrikli Kilit Karşılığı | | |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Fitil | EPDM Fitil | | |
| Kasa Genişliği | 900 mm | 600 mm | 2200 mm |
| Kasa Yüksekliği | 2200 mm | 1900 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD04-GD05-GD06-GD07<br>WD02-WD03-WD04 | | |
| Smart Glass | ✓ | | |
| Folyo-Film Uygulaması | ✓ | | |
| Kartlı Geçiş | ✓ | | |
















## UYGULANABİLİR KANATLAR













## WF 102 Ayarlı Kasa Sistemi

WF 102 Door Frame System

Ayarlı kasalarda diğer bir alternatif olarak kullanılan bu sistem daha yumuşak hatlara sahiptir.

*This system, which is used as another alternative in adjustable boxes, is more It has soft lines.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL® Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

wegni

# WFS

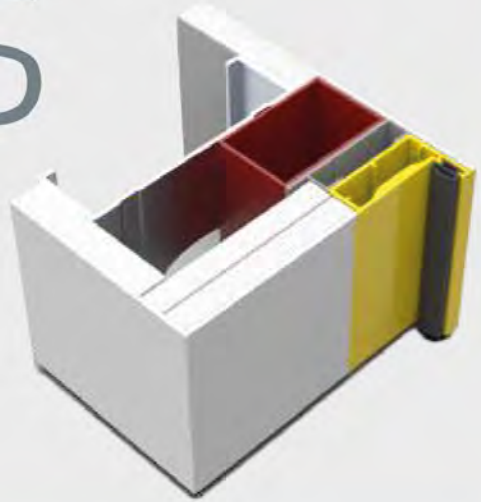










## TEKNİK BİLGİLER / Technical Information

| WFS | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Et Kalınlığı | Yük Taşıyan Yüzeyler : 4.5 mm<br>Diğer Yüzeyler : 1.8 mm | | |
| Duvar Kalınlıkları | 120 mm | 80 mm | |
| Uygulanabilir Duvarlar | Alçıpan | | |
| Profil Duvar Birleşimi | Poliüretan Köpük | | |
| Profil Birleşimi | Inox Vida | | |
| Kullanılabilir Kilit | Standart Gömme Kilit - Kola Entegre Kilit | | |
| Karşılık | Paslanmaz Kilit Karşılığı - Elektrikli Kilit Karşılığı | | |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya(Anadizing / Rol painting) | | |
| Fitil | EPDM Fitil | | |
| Kasa Genişliği | 900 mm | 600 mm | 2200 mm |
| Kasa Yüksekliği | 2200 mm | 1900 mm | 3000 mm |
| Kartlı Geçiş | ✓ | | |

## WFS Duvar İçi Gizli Kasa

WFS In-Wall Hidden Safe

Duvar içi gizli kapı kasası. Duvar ile hemyüz olabilen, duvar yüzeyi ile kanat yüzeyinin entegre edilebildiği gizli kapı sistemidir.

*It is a concealed door system that can be flush with the wall and can be integrated with the wall surface and the surface of the door wing.*


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door


ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Kapı Kanatları
Door Wings

## GD-01
Klasik Cam Kapı

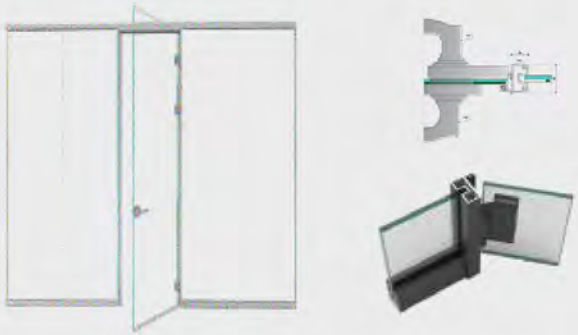

## GD-02
20x40 Çerçeveli Kanat

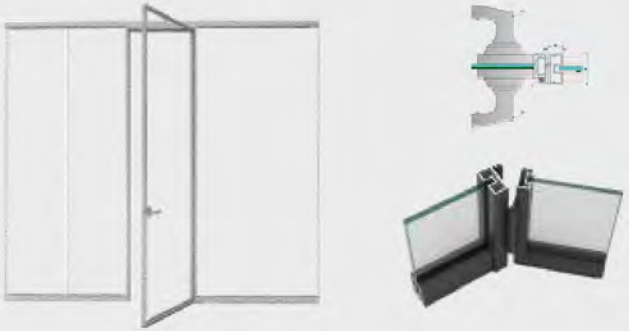

## GD-03
55 mm'lik Çerçeveli Tek Camlı Kanat



## GD-04
55 mm'lik Çerçeveli Çift Camlı Kanat



## GD-05
60 mm Binili Bonding Kanat



## GD-06
55 mm'lik Çerçeveli Çift Camlı Kanat



TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR


# GD-01
# Klasik Cam Kapı



## Door Handle



## Hinge



## Guillotine Detail




K 06


K 07


K 08


K 09


DOOR HYDRAULIC






H 02
HİDROLİK


H 03



GİYOTİN

## UYGULANABİLİR SİSTEMLER
## Applicable Systems


W30 - W50


WDG102 - WDS


WDG 60


WDG100


C100


C80


WF 52


WF 55


WF 102

H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-12 mm | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* 8 - 10 - 12 mm camlar kullanılabilir,
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Cam detaylı kapı hidroliği uygulanabilir,
* Yüzeyden yapıştırma kapı altı giyotin uygulanabilir,


FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR


# GD-02
## 20x40 Çerçeveli Kanat




### Door Handle



### Hinge



### Guillotine Detail























## UYGULANABİLİR SİSTEMLER
## Applicable Systems




























H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SMART GLASS

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10 mm | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


* 8 - 10 mm camlar kullanılabilir,
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,


FAAL®
Partition & Door


ART
INDOOR


# GD-03
## 55 mm'lik Çerçeveli Tek Camlı Kanat



### Door Handle


### Hinge


### Guillotine Detail

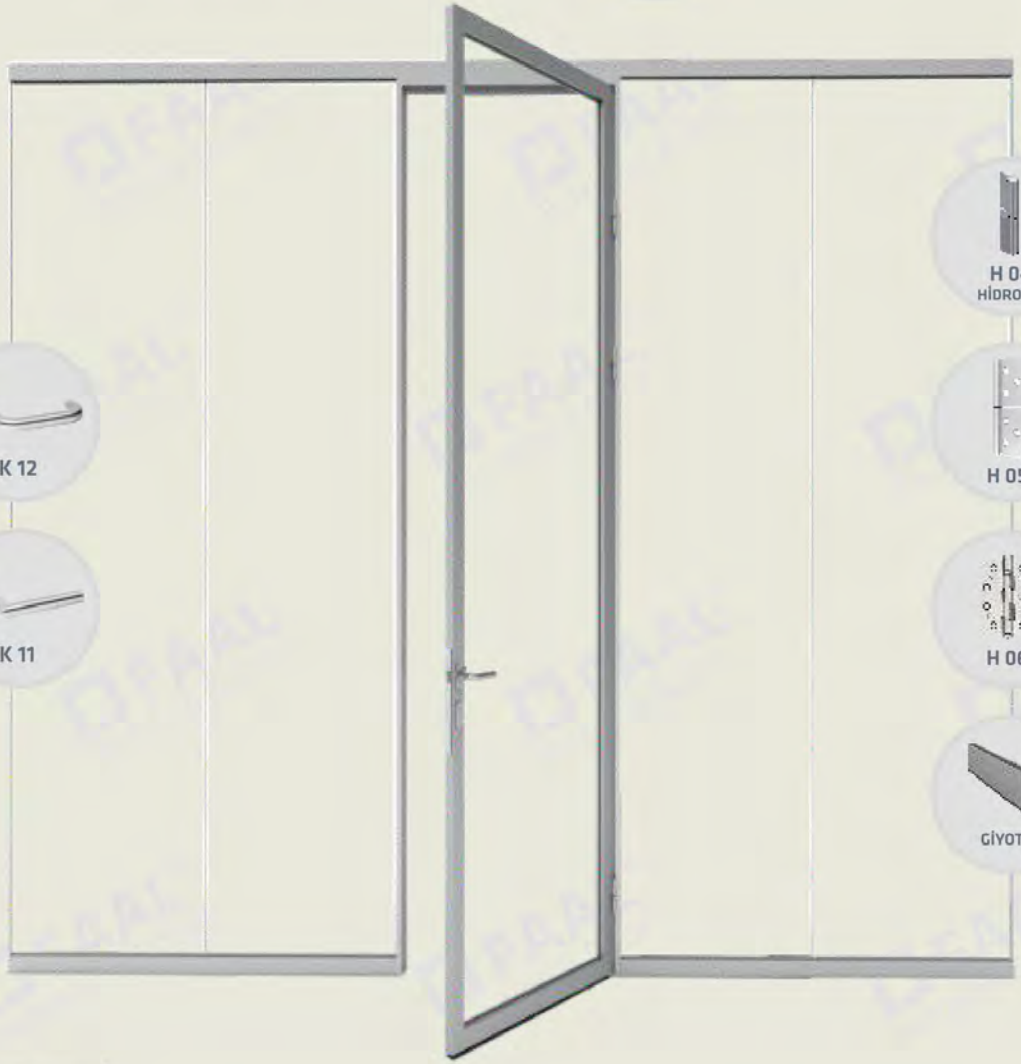


DOOR HYDRAULIC

K 12

K 11

H 04 HİDROLİK

H 05


H 06


GİYOTİN

UYGULANABİLİR SİSTEMLER
Applicable Systems


W30 - W50


WDG102 - WDS


DG 60


WDG100


C100


C80


WF 52


WF 55


WF 102

H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SMART GLASS

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10 mm | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* 8 - 10 mm camlar kullanılabilir,
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.

FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR


# GD-04
# 55 mm'lik Çerçeveli Çift Camlı Kanat




## Door Handle



## Hinge



## Guillotine Detail














## UYGULANABİLİR SİSTEMLER
## Applicable Systems




H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SMART GLASS

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10 mm | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* 5 - 6 mm camlar kullanılabilir,
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.

FAAL®
Partition & Door


ART
INDOOR


# GD-05
# 60 mm Binili Bonding Kanat






## UYGULANABİLİR SİSTEMLER
Applicable Systems



### Door Handle


### Hinge


### Guillotine Detail

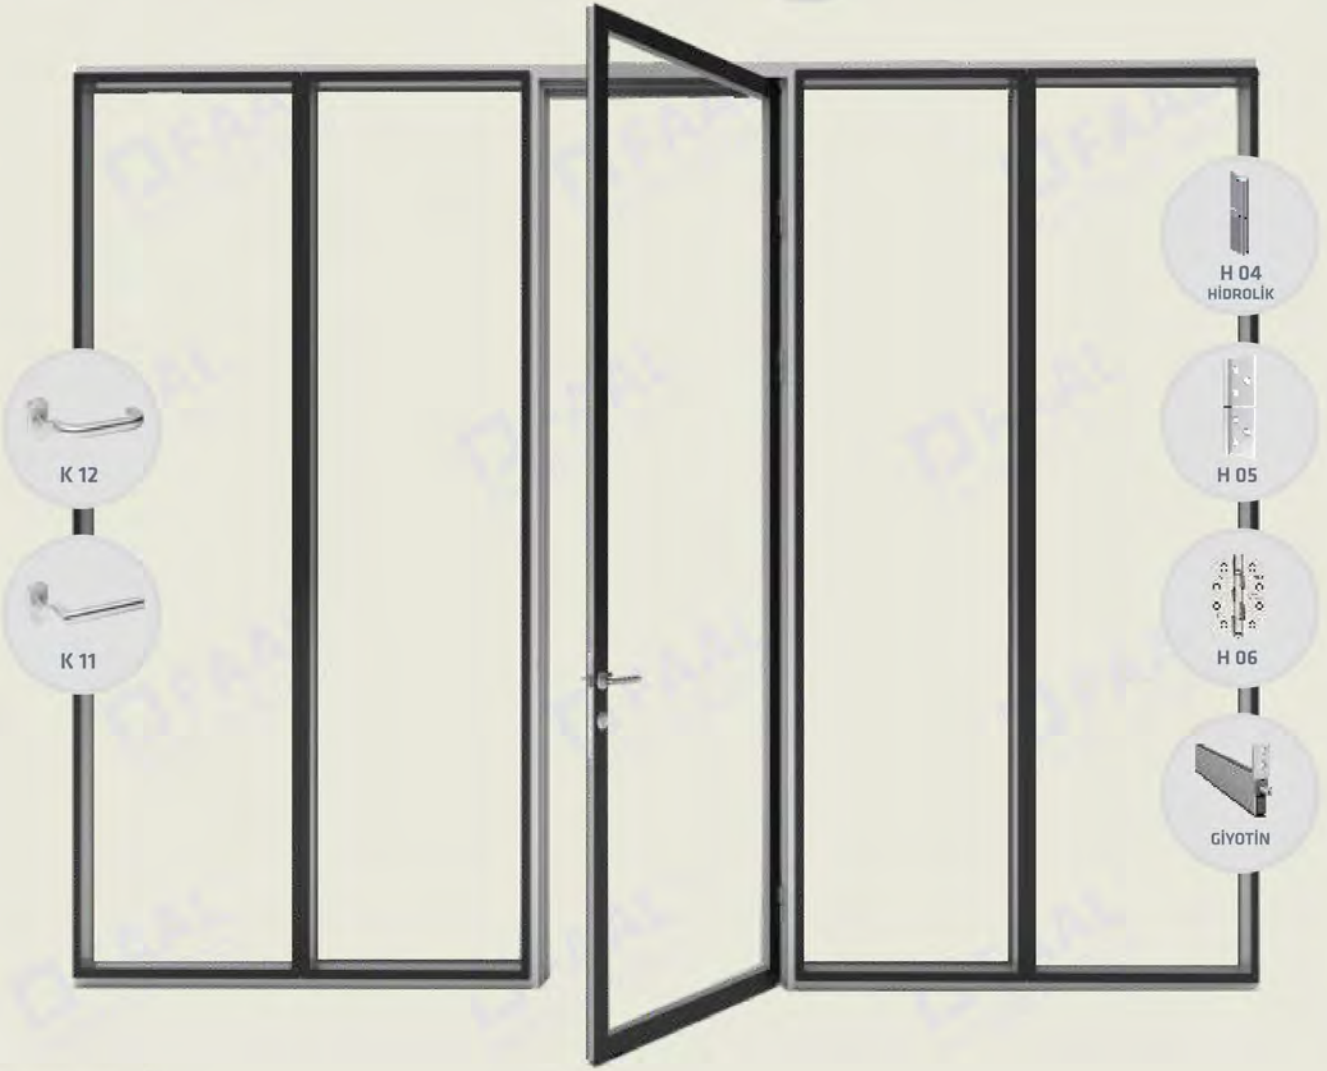












H MAX: 3000 mm | DEKORATİF FİLM | SMART GLASS

KARTLI GEÇİŞ | CAM : 8-10 mm | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* 5 - 6 mm camlar kullanılabilir,
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.


FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR

# GD-06
## 55 mm'lik Çerçeveli Çift Camlı Kanat




### Door Handle


### Hinge


### Guillotine Detail



DOOR
HYDRAULIC

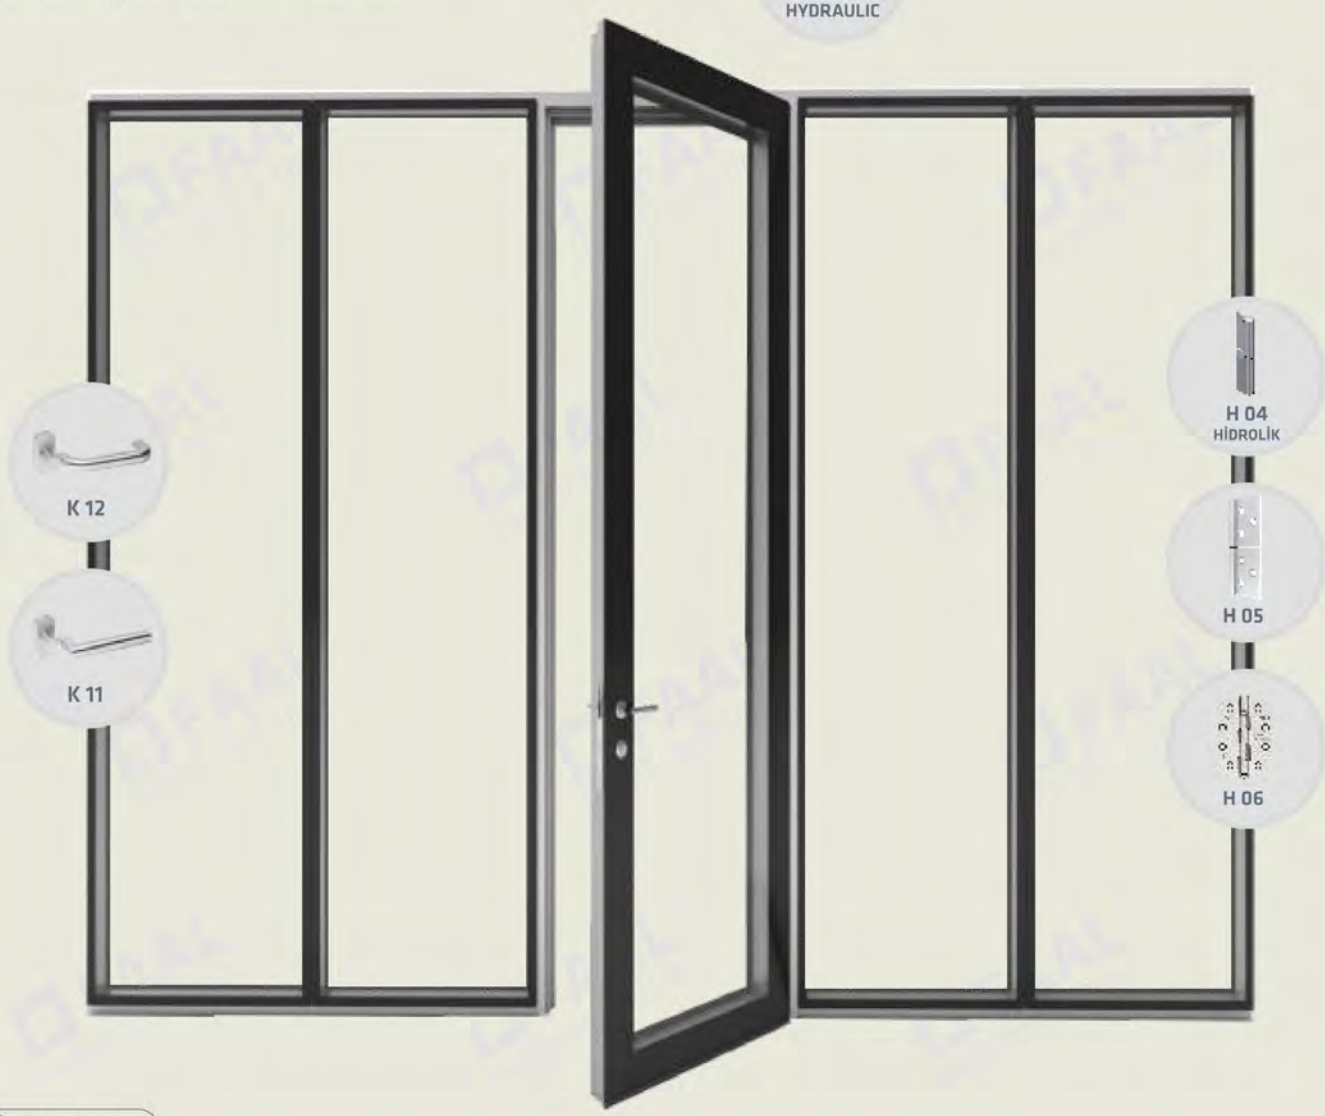

K 12

K 11

H 04
HİDROLİK

H 05

H 06

UYGULANABİLİR SİSTEMLER
Applicable Systems


WDG102


WDS


Wf102

H MAX: 3000 mm
DEKORATİF FİLM
SMART GLASS
KARTLI GEÇİŞ
CAM : 8-10 mm
HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


* 5 - 6 mm camlar kullanılabilir,
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.

FAAL®
Partition & Door


ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Kapı Kanatları
Door Wings


## WD-01
Klasik Ahşap Kapı

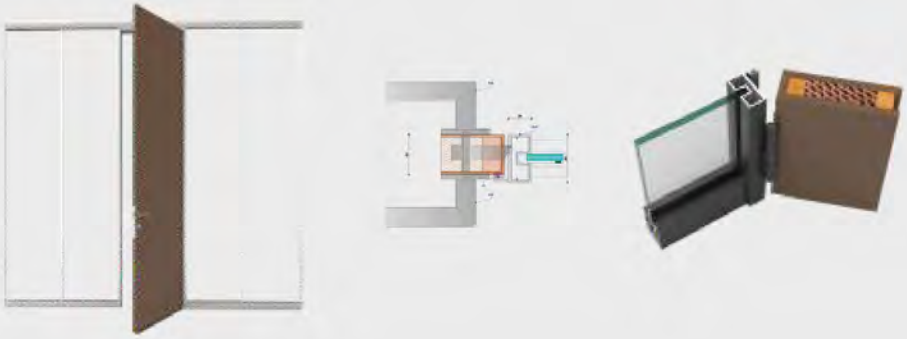


## WD-02
Alüminyum Çerçeveli Ahşap Kanat

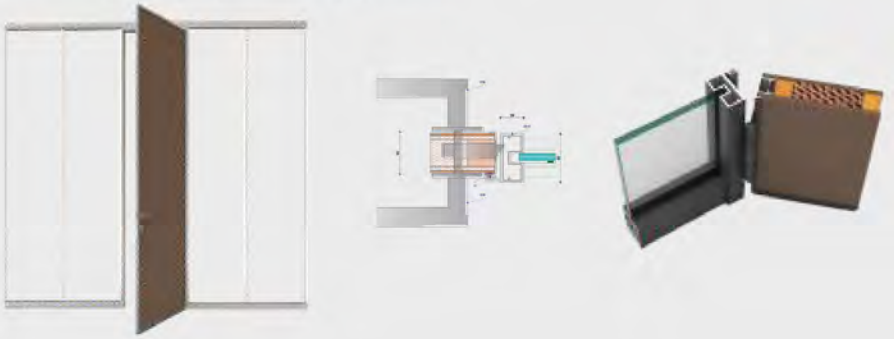

## WD-03
60 mm Binili Ahşap Kanat

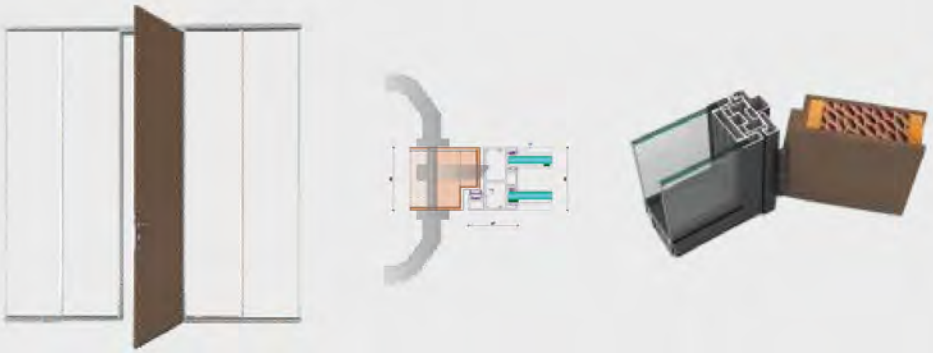

## WD-04
Çift Binili Ahşap Kanat

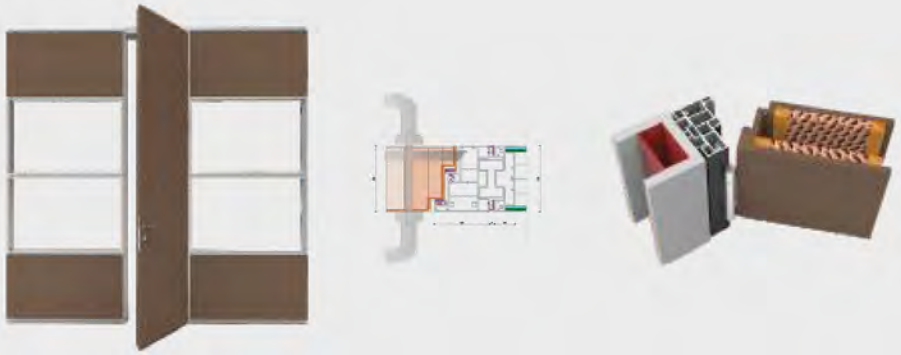

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2


FAAL® Partition & Door

ART
INDOOR


# WD-01
# Klasik Ahşap Kapı



## Door Handle



## Hinge



## Guillotine Detail












## UYGULANABİLİR SİSTEMLER
## Applicable Systems




H MAX: 3000 mm | KARTLI GEÇİŞ | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* Laminant, melamin, lake veya doğal ahşap kaplama kullanılabilir.
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.


FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR


# WD-02
## Alüminyum Çerçeveli Ahşap Kanat




### Door Handle



### Hinge



### Guillotine Detail






## UYGULANABİLİR SİSTEMLER
## Applicable Systems




H MAX: 3000 mm | KARTLI GEÇİŞ | HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* Tekmelik, Lumboz, Menfez uygulanabilir
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.

FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR

# WD-03
## 60 mm Binili Ahşap Kanat

DOOR HYDRAULIC


UYGULANABİLİR SİSTEMLER
Applicable Systems



### Door Handle



### Hinge



### Guillotine Detail







WDG102 - WDS


DG 60


WF 102

H MAX: 3000 mm

KARTLI GEÇİŞ

HİDROLİK KAPI KAPATICISI

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* Laminant, Lake ya da Melamin panel kullanılabilir
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.


FAAL®
Partition & Door

ART
INDOOR

# WD-04
## Çift Binili Ahşap Kanat



### Door Handle



### Hinge



### Guillotine Detail






DOOR
HYDRAULIC

UYGULANABİLİR SİSTEMLER
Applicable Systems










H MAX: 3000 mm

KARTLI GEÇİŞ

HİDROLİK KAPI KAPATICISI

ISO 27001 CERTIFIED

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

* Laminant ya da Melamin panel kullanılabilir
* Farklı kol ve menteşeler uygulanabilir,
* Hidrolik menteşe uygulanabilir,
* Klasik kapı hidroliği uygulanabilir,
* Gömme kapı altı giyotini uygulanabilir.

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Cam Renkleri
Glass Colors


BRONZ / BRONZE



FÜME / SMOKED


KOYU FÜME / DARK SMOKED


YEŞİL / GREEN


MAVİ / BLUE


TURKUAZ / TURQUOISE

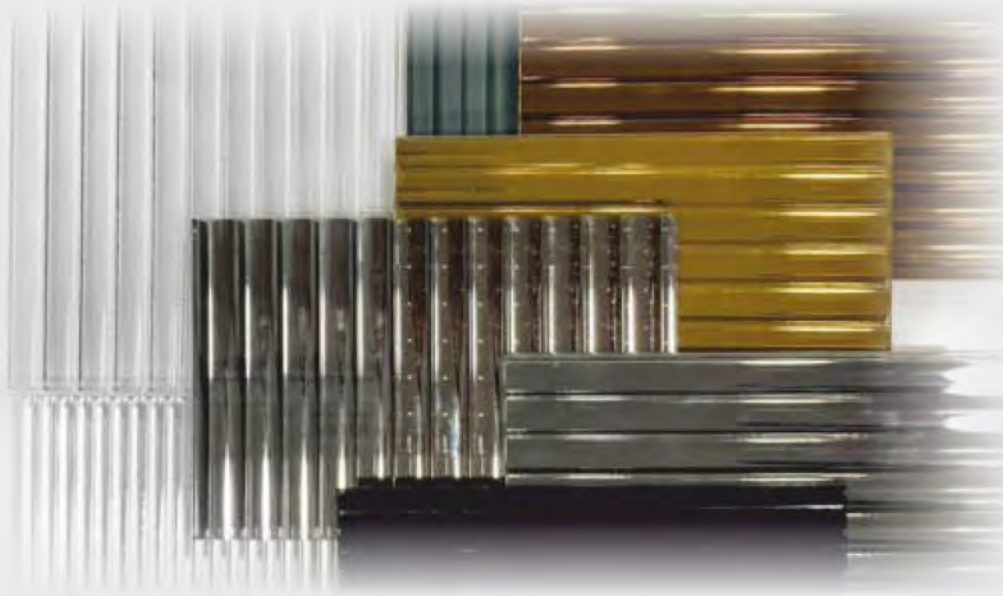





TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Profil Renkleri
Profile Colors



SİYAH / BLACK



ANTRASİT



ELOKSAL



BEYAZ / WHITE

* RAL Kartelasındaki tüm renkler uygulanabilir.




TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Renkler
Colors

## Düz Renkler
Solid Colors

3096-ALPINE WHITE
3097-POLAR WHITE
3098-BIANCO ROSE
3099-DIRTY WHITE
3104-FİLDİŞİ
3105-KOYU FİLDİŞİ
3106-BEJ
3107-MANOLYA

## Ahşap Renkler
Wooden Colors

4637
4206-AKÇAAĞAÇ
4208-WHITE OAK
4212-TRUVA
4236-SİAM TEAK
4239-OAK CANTORI
4241-KOYU AHŞAP
4251-BİRNBAUM



* Tüm üreticilerdeki renk kartelaları uygulanabilir.

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*

# Aksesuarlar
Accessories

## Ahşap Kapı Kolları
Wooden Dorr Handles



K01 K02 K03 K04 K05

## Cam Kapı Kolları
Glass Door Handles



K06 K07 K08

## Çerçeveli Cam Kapı Kolları
Framed Glass Door Handles



K09 K10 K11 K12

## Sürme Kapı & Çekme Kolları
Drive Door & Pull Handles



K13 K14

## Cam Kapı Menteşeleri
Glass Door Hinges



H01 H02 Hidrolik H03

## Çerçeveli Cam / Ahşap Kapı Menteşeleri
Framed Glass / Wooden Door Hinges



H04 Hidrolik H05 H05


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART INSIDE *Office Partition Systems*


# Süpürgelik
Baseboard

## B50
Süpürgelik
Baseboard

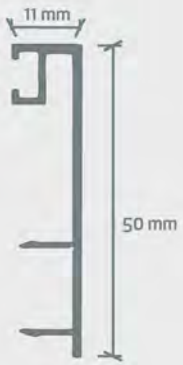




## B80
Süpürgelik
Baseboard

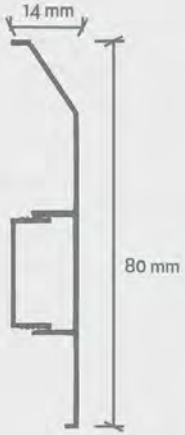





## Br80
Süpürgelik
Baseboard







## YB80
Süpürgelik
Baseboard

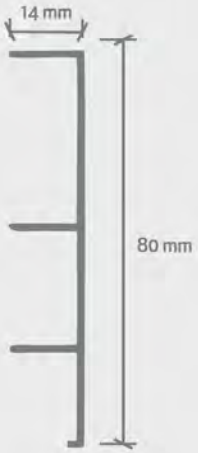




## B100
Süpürgelik
Baseboard

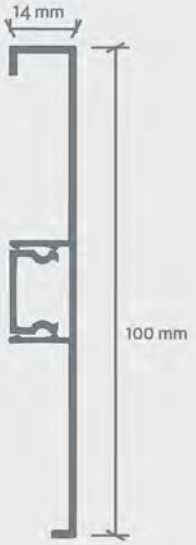





TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

# B50
## Süpürgelik
## Baseboard

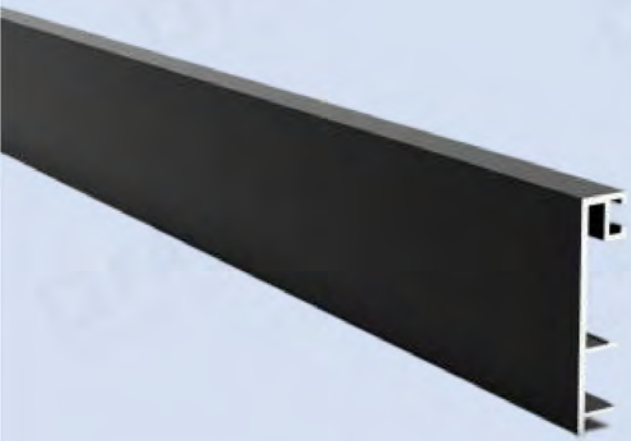








B50 - WF52 Birleşimi



B50 - WF55 Birleşimi

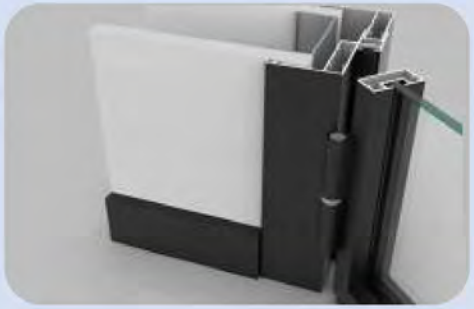

B50 - WF15 Birleşimi

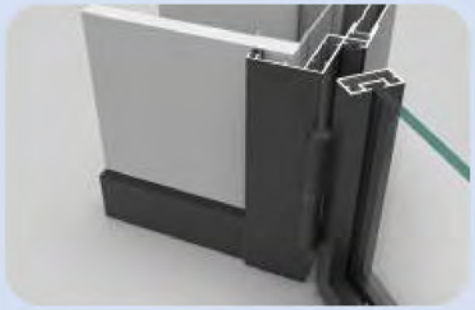

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

# B80
## Süpürgelik
## Baseboard










W80 - WF52 Birleşimi



W80 - WF55 Birleşimi

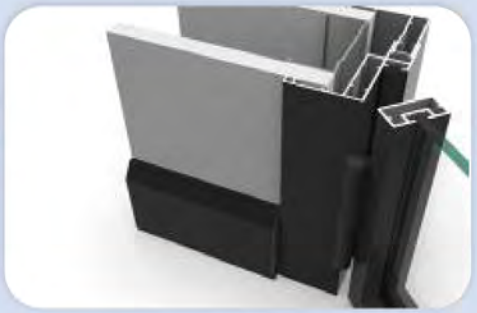

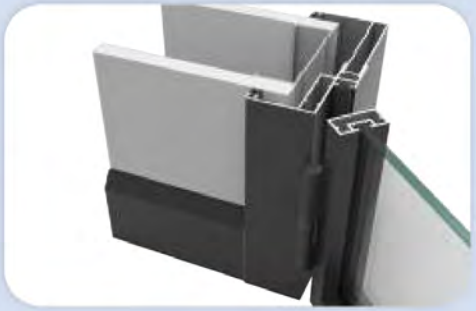


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

# Br80
## Süpürgelik
## Baseboard

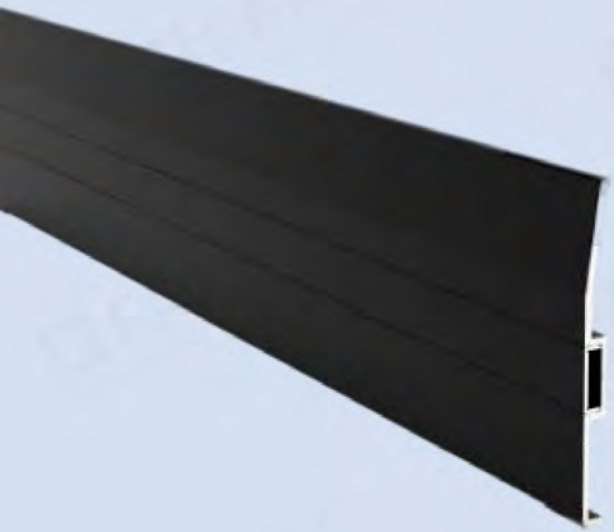







Br80 - WF52 Birleşimi



Br80 - WF55 Birleşimi

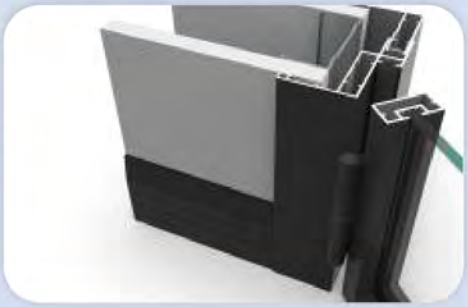

Br80 - WF15 Birleşimi




TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

# YB80
## Süpürgelik
## Baseboard



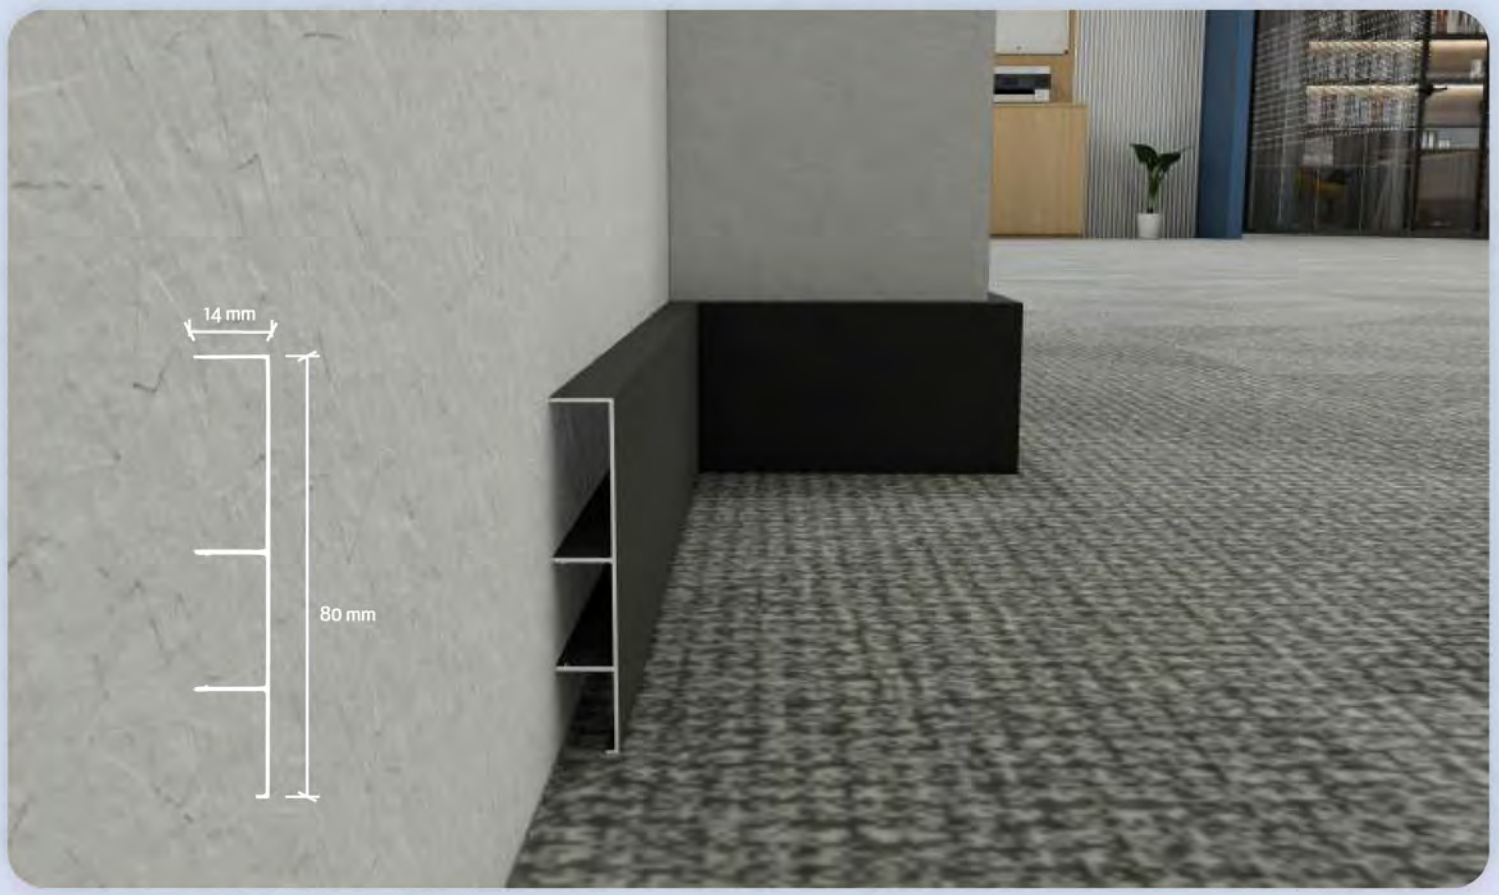






YB80 - WF52 Birleşimi



YB80 - WF55 Birleşimi

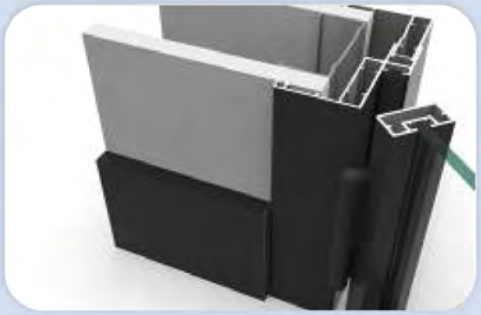

YB80 - WF15 Birleşimi

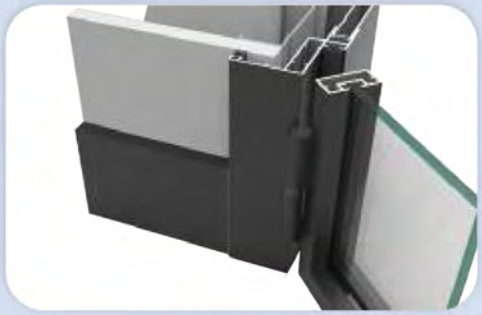


TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door

ART
INSIDE

# B100
## Süpürgelik
## Baseboard

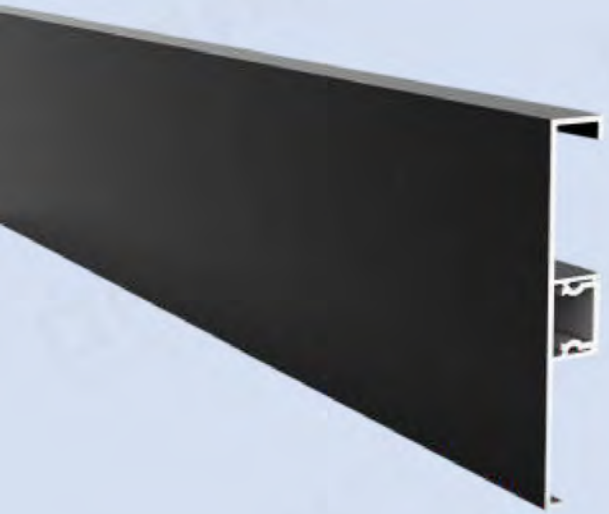








B100 - WF52 Birleşimi



B100 - WF55 Birleşimi

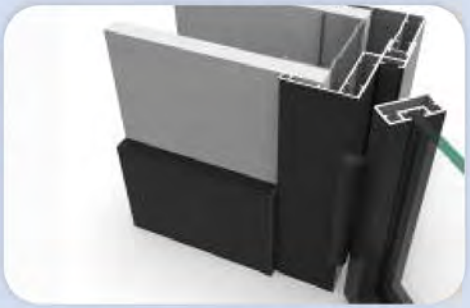

B100 - WF15 Birleşimi

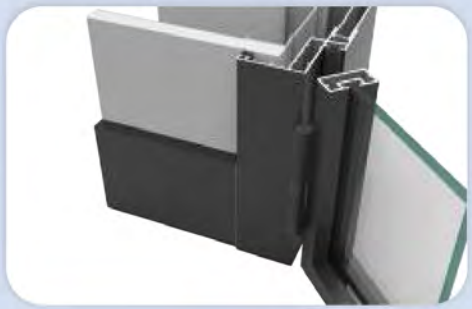

TS EN ISO 717-1
TS EN ISO 10140-2

FAAL®
Partition & Door